

Gewebeübersicht

Gewebeart	Bez./Farbe	Produktgruppe											Seite
		SP	PF	DF	PT	DT	RO	SD	PL	ST	LI	TE	
Transpatec	TTA - Anthrazit	X	X	X	X	X	X	X		X			294 - 295
Transpatec TFM	TFM - Anthrazit	X	X	X	X	X	X	X		X			296
Polltec	PIA - Anthrazit	X	X	X	X	X		X		X			297
Polltec TFP	TFP - Anthrazit	X	X	X	X	X		X		X			298
Fiberglasgewebe	FA - Anthrazit	X	X	X	X	X	X	X		X			299
	FG - Grau	X	X	X	X	X	X	X		X			
Fiberglasgewebe dünn	FDA - Anthrazit	X	X	X	X	X	X	X		X			299
HF-Elektroschutzgewebe	EG - Anthr./Grau	X	X	X	X	X	X	X		X			300
Plisseegewebe	PLS - Anthrazit								X				300
Stabilotec	PAE - Anthrazit	X	X	X	X	X		X		X			301
Stabilotec PA	PA - Anthrazit	X	X	X	X	X		X		X			301
Sonnenschutzfiberglasgewebe	IS - Anthrazit						X ⁽¹⁾						302
Edelstahlgewebe V2A beschichtet	V2AA - Anthrazit	X	X	X	X	X		X		X			302
Edelstahlgewebe V4A	V4 - Grau	X	X	X	X	X		X		X			303
Robustec	V2MG - Mittelgrau										X	X	304
Edelstahlgewebe Lichtschacht V2A	V2 - Grau										X	X	304
Aluminiumstreckmetall	SMDG - Dunkelgrau										X	X	305
	SMMG - Mittelgrau										X	X	
	SME1 - Silbergrau										X	X	
Edelstahlschweißgitter V4A	V4S - Grau										X	X	305

(1) Das Sonnenschutzfiberglasgewebe IS kann nur im Rollo für Dachfenster RO4 eingesetzt werden.

1. Transpatec (TTA)

Farbe:	Anthrazit
Maschenweite:	1,27 x 1,34 mm
projizierte Fadenstärke:	0,13/0,15 mm
projizierte offene Fläche:	80%
Luftdurchlässigkeit:	3,2 m/s bei 0,12 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)



www.blauer-engel.de/uz34
• ohne giftige Wirkstoffe

Haupteinsatz:

Sondergewebe für Rollo- und Rahmensysteme

Produktgruppen:

SP - PF - DF - PT - DT - RO - SD - ST

Maximale Größen:

für SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Breite oder Höhe des Flügels (kürzestes Maß) ohne gewebeteilende Sprosse maximal **2500 mm**.

für RO siehe Preisliste

Produktbeschreibung:

Gewebeaufbau:

In jahrelanger Forschungsarbeit hat Neher ein weltweit einzigartiges Insektenschutzgewebe entwickelt: Transpatec. Der Faden von Transpatec besteht aus einem neu entwickelten Hochleistungsgarn, nur 0,13 Millimeter stark. Trotz seiner geringen Stärke ist es sehr reißfest und witterungsbeständig. Das liegt am sogenannten „FX6-Faktor“. FX6 ist ein spezielles Additiv, das bei der Herstellung des Garns hinzugefügt wird; es macht den superfeinen Hightech-Faden extrem robust und widerstandsfähig. Dadurch kann Transpatec auch in Rollos eingesetzt werden.

Auch beim Gewebeaufbau geht Transpatec neue Wege: Transpatec setzt auf eine neue Binfaden-Webtechnik. Dabei liegen die Schuss- und Kettfäden flächig übereinander und werden mit Hilfe eines dritten, nur 0,06 mm feinen und hochfesten Binfadens fixiert. So wird schon beim Webvorgang eine außerordentlich hohe Maschenfestigkeit und Homogenität des Gewebes erreicht. Um diese noch weiter zu erhöhen, werden die entstandenen Zwischenräume in einem für Transpatec entwickelten Verfahren ausgefüllt und anschließend verschweißt. Damit sind alle drei Fäden am Kreuzungspunkt homogen und fest verbunden.



Design- und Innovationspreise:

Das weltweit patentierte Transpatec wurde mit zahlreichen Design- und Innovationspreisen ausgezeichnet.

So hat es z.B. bei dem mit 50.000 € dotierten Innovationspreis des Landes Baden-Württemberg den 1. Platz belegt. Bei diesem Preis werden die innovativsten Produktentwicklungen des Mittelstandes (bis 5.000 Mitarbeiter) in Baden-Württemberg ausgezeichnet.



INNOVATION BW
2012

Innovationspreis Baden-Württemberg
Dr.-Rudolf-Eberle-Preis
Preisträger 2012



reddot design award
winner 2011



product
design award

2012



Transpatec besticht durch zahlreiche Vorteile im Vergleich zu einem Standardinsektenschutzgewebe.

Luftdurchlass:

Der Luftdurchlass ist bei Transpatec um ca. 140 % besser als bei einem herkömmlichen Standardgewebe. Aufgrund der besonderen Struktur werden Luftverwirbelungen gebrochen – dadurch ist die Luftdurchlässigkeit, vor allem bei geringer Windstärke, deutlich höher als bei einem Standardgewebe.

Durchsicht:

Transpatec besticht vor allem durch eine brillante Durchsicht und ist sowohl von innen, als auch von außen betrachtet fast unsichtbar.

Obwohl Transpatec mit über 80 % sehr viel offene Fläche hat, sind die einzelnen Maschen-Öffnungen kleiner als bei einem herkömmlichen Standardgewebe und der Schutz vor Insekten somit noch besser.

Die dünnen Fäden von Transpatec reduzieren die Gewebefläche und erhöhen den Lichtdurchlass.

Zum Vergleich: Herkömmliches Standardgewebe hat eine etwa 100 % höhere Gewebefläche, was sich negativ auf den Licht- und Luftdurchlass auswirkt.

Reinigung (neu ab 2020):

Durch Transpatec wurde ein Großteil der Staub- und Schmutzpartikel aus der durchströmenden Luft herausgefiltert. Dadurch verschmutzte das Gewebe mit der Zeit.

Durch eine Spezialbeschichtung auf der Oberfläche von Transpatec reinigte der Regen das Gewebe (Selbstreinigungseffekt). Kam jedoch kein oder nicht genügend Regen an das Gewebe, ist dieser Selbstreinigungseffekt entfallen und Transpatec musste regelmäßig von Hand gereinigt werden.

Nun ist es der Forschungsabteilung von Neher gelungen, eine Beschichtung zu entwickeln, wo zwar ein Großteil der Staub- und Schmutzpartikel weiterhin aus der durchströmenden Luft herausgefiltert werden, diese aber nicht mehr am Gewebe hängen bleiben. Es reicht schon ein minimaler Wind aus, damit diese Partikel vom Gewebe abfallen.


Dies bedeutet, dass Transpatec selbst dann kaum mehr verschmutzt, auch wenn kein Regen an das Gewebe kommt.

Reißfestigkeit und Langlebigkeit:

Transpatec hat eine hohe Maschenfestigkeit und damit auch eine sehr gute Reiß- und Durchstoßfestigkeit! Zudem ist Transpatec sehr witterungsbeständig und langlebig. Das alles macht Transpatec in hohem Maße alltagstauglich.

Die Witterungsbeständigkeit und Reißfestigkeit wurde von einem unabhängigen Prüfinstitut nach DIN EN ISO 13934-1, DIN EN ISO 11341 Zyklus A und DIN EN ISO 4892-2 Zyklusnr. 1 getestet und bestätigt.

Die Grafik zeigt die Reißfestigkeit von Transpatec (rechts) nach fünfjähriger Bewitterungssimulation im Vergleich zum Standardfiberglasgewebe.

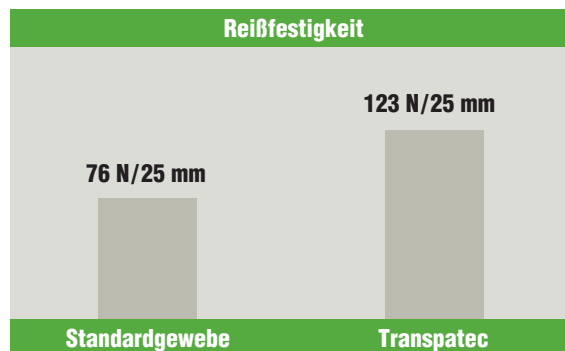

Umweltfreundlich und zu 100% Made in Germany:

Die außergewöhnliche Oberfläche von Transpatec wird durch ein neu entwickeltes Beschichtungsverfahren in 4 Stufen erreicht. Neben der verbesserten Kreuzpunktfestigkeit ist diese Oberfläche für den Selbstreinigungseffekt verantwortlich.

Gleichzeitig ist dieses aufwendige und umweltfreundliche Verfahren auf Wasserbasis konzipiert.

Damit ist es gelungen sowohl im Faden als auch in der Beschichtung komplett auf organische Lösungsmittel und Weichmacher zu verzichten. Transpatec erreicht dadurch den OEKO-TEX STANDARD 100 für Produkte mit Hautkontakt.

Anmerkung: Beim Einsatz von Transpatec werden im gesamten Neher-Insektenschutzelement ausschließlich umweltfreundliche und PVC-freie Materialien eingesetzt.

Der gesamte Herstellungsprozess von Transpatec, angefangen vom Faden über den Webvorgang bis hin zur Beschichtung, erfolgt ausschließlich in Deutschland.

2. Transpatec TFM (TFM)

Farbe:	Anthrazit
Maschenweite:	0,70 x 0,70 mm
projizierte Fadenstärke:	0,13/0,15 mm
projizierte offene Fläche:	65%
Luftdurchlässigkeit:	3,2 m/s bei 0,15 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)



www.blauer-engel.de/uz34
• ohne giftige Wirkstoffe

Haupteinsatz:

Sondergewebe für Rollo- und Rahmensysteme mit zusätzlichem Schutz vor besonders kleinen Insekten

Produktgruppen:

SP - PF - DF - PT - DT - RO - SD - ST

Maximale Größen:

für SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Breite oder Höhe des Flügels (kürzestes Maß) ohne gewebeteilende Sprosse maximal **1900 mm**.

für RO siehe Preisliste

Produktbeschreibung:

Der Gewebeaufbau entspricht dem von Transpatec, wobei die Maschenweite auf 0,70 x 0,70 mm reduziert wurde. Selbst bei dieser geringen Maschenweite erreicht das Transpatec TFM-Gewebe eine hervorragende Durchsicht und eine um ca. 20% höhere Luftdurchlässigkeit als bei einem Standardfiberglasgewebe.

Zusätzlicher Schutz gegen Kleinstmücken

Die Maschenöffnung von Transpatec oder eines Standardfiberglasgewebes wurde so gewählt, dass das Gewebe einen sicheren Schutz gegen Insekten bildet und dennoch möglichst viel Licht und Luft durchlässt.

Unter bestimmten Umständen sind jedoch Kleinstinsekten wie z.B. **Gniten, Kriebel- oder Bartmücken und Sandfliegen (No-See-Ums)** in der Lage durch die Öffnung eines solchen Insektenschutzgewebes zu „schlüpfen“. Für diese Fälle wurde das Transpatec TFM-Gewebe entwickelt.

3. Polltec (PIA)

Farbe:	Anthrazit
Maschenweite:	1,37 x 0,41 mm
projizierte Fadenstärke:	0,27/0,24 mm
projizierte offene Fläche:	33%
Luftdurchlässigkeit:	3,2 m/s bei 0,58 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)
Pollenschutzwirkung:	bis zu 99% je nach Windgeschwindigkeit und Pollengröße

Haupteinsatz:

Sondergewebe für Rahmensysteme mit zusätzlichem Pollenschutz

Empfehlung: Um einen optimalen Pollenschutz zu erreichen, sollten beim Spannrahmen nur Varianten der Serien SP2, SP4, SP5, SP6 und SP7 mit Bürstendichtungen eingesetzt werden.

Produktgruppen:

SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Maximale Größen:

für SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Breite oder Höhe des Flügels (kürzestes Maß) ohne gewebeteilende Sprosse maximal **1500 mm**.

Produktbeschreibung:

Polltec wurde speziell für einen maximalen Pollenrückhalt am Fenster oder der Tür entwickelt.

Die Schutzwirkung von Polltec beträgt, je nach Windgeschwindigkeit und Pollengröße, bis zu 99%.

Produktanwendung:

Durchsicht und Luftdurchlässigkeit

Bei der Entwicklung von Polltec wurde das Hauptaugenmerk auf einen möglichst hohen Schutz gegen eindringende Pollen gelegt. Obwohl die Luftdurchlässigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Pollenschutzfließgeweben deutlich verbessert wurde (z.B. ca. 300% bei Windstärke 1) ist die Luftdurchlässigkeit und damit auch die Durchsicht im Vergleich zu einem Insektenschutzgewebe deutlich eingeschränkt.

Alternativ dazu wurde deshalb das Polltec TFP (Seite 298) entwickelt, welches eine hervorragende Luftdurchlässigkeit und Durchsicht bietet und immer noch über einen gewissen Schutz vor klinisch relevanten Pollen verfügt.

Haltbarkeit

Ein Großteil der Pollenschutzfunktion wird über die Beschichtung erreicht. Obwohl diese sehr witterungsbeständig ist, kann sie im Laufe der Jahre nachlassen. Dies hängt auch wesentlich davon ab, wie stark das Gewebe der Witterung ausgesetzt ist.

Reinigung

Durch die sehr glatte Oberfläche von Polltec wäscht der Regen bereits die meisten Pollen wieder ab. Ist dies nicht der Fall (geschützt vor Regen oder längere Trockenphase), muss das Gewebe regelmäßig gereinigt werden. Dazu wird es einfach unter fließendem Wasser abgespült und mit einem fusselfreien Tuch trocken getupft (nicht reiben).

Pollen auf der Fensterscheibe

Wenn der Regen an das Polltec kommt, werden die Pollen, wie oben beschrieben, weitestgehend abgewaschen.

Bei starkem Regen kann es jedoch passieren, dass die Regentropfen durch die Maschenöffnung hindurchgehen und gegen die Fensterscheibe spritzen. Nachdem das Wasser abgetrocknet ist, bleiben die Pollen dann an der Fensterscheibe zurück. In diesem Fall empfehlen wir die Fensterscheibe schnellstmöglich zu reinigen, da die Pollen am Anfang noch relativ gut an der Fensterscheibe haften.

Sonstige Hinweise

Pollenschutzgitter hindern Pollen am Eindringen in die Wohnräume und reduzieren so die allergischen Symptome.

Sie garantieren jedoch keinen vollständigen Schutz gegen Pollen.

Pollenschutzgitter sind Teil der sekundären Prävention und ersetzen nicht die medizinische Behandlung.

4. Polltec TFP (TFP)

Farbe:	Anthrazit
Maschenweite:	1,27 x 0,56 mm
projizierte Fadenstärke:	0,13/0,15 mm
projizierte offene Fläche:	65%
Luftdurchlässigkeit:	3,2 m/s bei 0,15 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)
Pollenschutzwirkung:	bis zu 90% aller Gräser- und Blütenpollen je nach Windgeschwindigkeit



www.blauer-engel.de/uz34
• ohne giftige Wirkstoffe

Haupteinsatz:

Sondergewebe für Rahmensysteme mit zusätzlichem Pollenschutz

Produktgruppen:

SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Maximale Größen:

für SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Breite oder Höhe des Flügels (kürzestes Maß) ohne gewebeteilende Sprosse maximal **1900 mm**.

Produktbeschreibung:

Der Gewebeaufbau entspricht dem von Transpatec, wobei die Maschenweite in Richtung des Bindfadens deutlich reduziert wurde.

Selbst bei dieser geringen Maschenweite erreicht das Polltec TFP-Gewebe eine hervorragende Durchsicht und eine um ca. 20% höhere Luftdurchlässigkeit als bei einem Standardfiberglasgewebe.

Zusatznutzen Pollenschutz

Polltec TFP ist zusätzlich mit einer dauerhaften Pollenschutzrückhaltefunktion ausgestattet. In Verbindung mit der länglichen Maschenweite und dem speziellen Webverfahren erreicht es eine geprüfte Schutzwirkung, je nach Windgeschwindigkeit, bis zu 90% aller Gräser- und Blütenpollen.

Aufgrund der guten Durchsicht und Luftdurchlässigkeit, kann Polltec TFP auch dann eingesetzt werden, wenn der Schwerpunkt im Bereich des Insektenschutzes liegt.

Produktanwendung

Siehe Polltec (Seite 297).

5. Fiberglasgewebe (FA und FG)

Farbe:	Anthrazit (FA) oder Grau (FG)
Maschenweite:	1,41 x 1,58 mm
projizierte Fadenstärke:	0,33 mm
projizierte offene Fläche:	60%
Luftdurchlässigkeit:	3,2 m/s bei 0,17 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)
Strahlungstransmission:	62%



www.blauer-engel.de/uz34
• ohne giftige Wirkstoffe

Haupteinsatz:

Standard-Insektenschutzgewebe (FA) für sämtliche Rahmensysteme und Rollos

Produktgruppen:

SP - PF - DF - PT - DT - RO - SD - ST

Maximale Größen:

für SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Breite oder Höhe des Flügels (kürzestes Maß) ohne gewebeteilende Sprosse maximal **3100 mm** (FA) und **2500 mm** (FG)

für RO siehe Preisliste

Produktbeschreibung:

Das Fiberglasgewebe besteht aus einem kunststoffummantelten Multifilament-Glasfasergarn.

Das Neher-Fiberglasgewebe zeichnet sich aufgrund seines hohen Fiberglasanteils vor allem durch seine gute Reißfestigkeit und hohe Witterungsbeständigkeit aus.

Bei der Herstellung werden keine gefährlichen Substanzen wie z.B. Schwermetalle benutzt. Das Neher-Fiberglasgewebe entspricht bezüglich Pb, Hg, CrVI, CD PPB und PBDE den RoHS Richtlinien der europäischen Union.

Darüber hinaus wurde es mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

6. Fiberglasgewebe dünn (FDA)

Farbe:	Anthrazit
Maschenweite:	1,41 x 1,41 mm
projizierte Fadenstärke:	0,23 mm
projizierte offene Fläche:	69%
Luftdurchlässigkeit:	3,2 m/s bei 0,15 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)
Strahlungstransmission:	67%



www.blauer-engel.de/uz34
• ohne giftige Wirkstoffe

Haupteinsatz:

Sondergewebe für Rahmensysteme

Produktgruppen:

SP - PF - DF - PT - DT - RO - SD - ST

Maximale Größen:

für SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Breite oder Höhe des Flügels (kürzestes Maß) ohne gewebeteilende Sprosse maximal **2500 mm**.

für RO siehe Preisliste

Produktbeschreibung:

Das dünne Fiberglasgewebe hat denselben Fadenaufbau, wie das Standardfiberglasgewebe. Der geringere Fadendurchmesser wird durch einen geringeren Fiberglasanteil und eine dünnere PVC-Beschichtung erreicht. Dadurch verbessert sich die Luftdurchlässigkeit und die Durchsicht gegenüber dem Standardfiberglasgewebe.

Die Reißfestigkeit und die Witterungsbeständigkeit sind im normalen Einsatz völlig ausreichend. Das dünne Fiberglasgewebe sollte jedoch bei hoher mechanischer Beanspruchung und starken Witterungsbelastungen nicht eingesetzt werden.

Bei der Herstellung werden keine gefährlichen Substanzen wie z.B. Schwermetalle benutzt. Das dünne Fiberglasgewebe entspricht bezüglich Pb, Hg, CrVI, CD PPB und PBDE den RoHS Richtlinien der europäischen Union.

Darüber hinaus wurde es mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

7. HF-Elektromogenschutzgewebe (EG)

Farbe:	Anthrazit/Grau
Maschenweite:	1,41 x 1,58 mm
projizierte Fadenstärke:	0,33 mm
projizierte offene Fläche:	60%
Luftdurchlässigkeit:	3,2 m/s bei 0,17 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)



Haupteinsatz:

Sondergewebe für Rahmensysteme und Rollos mit zusätzlichem Schutz vor hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung, wie sie z.B. durch Mobilfunk-Sendemasten (D-Netz, E-Netz, UMTS) verursacht werden.

Produktgruppen:

SP - PF - DF - PT - DT - RO - SD - ST

Maximale Größen:

für SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Breite oder Höhe des Flügels (kürzestes Maß)
ohne gewebeteilende Sprosse maximal **1700 mm**.

für RO siehe Preisliste

Ausschnitt aus dem Gutachten von Prof. Dipl.-Ing. Peter Pauli vom 23.03.2003:

„... Aufgrund seiner guten Dämpfungswerte im D-Netz (99,95%) und im E-Netz/UMTS-Frequenzbereich (99,8%) kann das HF-Elektromogenschutzgewebe von Neher Systeme effektiv dazu beitragen, direkte oder vagabundierende elektromagnetische Strahlungsleistungen überall

dort fernzuhalten, wo einfache Fenster den Zutritt ermöglichen würden. Auch bei Gebäuden mit schirmenden Wärmedämmglas garantiert es bei geöffnetem Fenster neben dem Insektenschutz eine sehr gute Schutzwirkung gegenüber elektromagnetischen Wellen.“

Produktbeschreibung:


Das HF-Elektromogenschutzgewebe besteht aus einem kunststoffummantelten Multifilament-Glasfasergarn mit eingedrehtem Kupferdraht.

Das HF-Elektromogenschutzgewebe zeichnet sich, aufgrund seines hohen Fiberglasanteils, vor allem durch seine gute Reißfestigkeit und hohe Witterungsbeständigkeit aus.

Durch die eigens entwickelte Wickeltechnik des Kupferfadens kann es auch für Rollos eingesetzt werden.

Das HF-Elektromogenschutzgewebe unterscheidet sich optisch vom Standard-fiberglasgewebe durch die Kombination von grauen und anthraziten Fäden. Zusätzlich ist es durch einen „STOP-Sticker“ (siehe oben) auf dem Insekten-schutzelement gekennzeichnet.

Den kompletten Testbericht finden Sie in der **Neher-App**

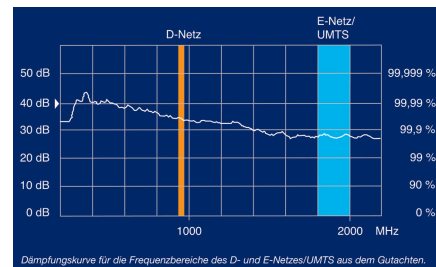

8. Plisseegewebe (PLS)

Farbe:	Anthrazit
Maschenweite:	1,34 x 1,34 mm
projizierte Fadenstärke:	0,38 mm
projizierte offene Fläche:	60%

Haupteinsatz:

Standardgewebe für Plissees

Produktgruppen:

PL2 - PL3

Maximale Größen:

siehe Preisliste

Produktbeschreibung:

Das Plisseegewebe besteht aus kunststoffummantelten Multifilament-Polyestergarn.

Das Neher-Plisseegewebe zeichnet sich aufgrund seines hohen Polyesteranteils vor allem durch seine gute Reißfestigkeit und gute Witterungsbeständigkeit aus.

9. Stabilotec (PAE)

Farbe:	Anthrazit (PAE)
Maschenweite:	1,59 x 1,95 mm
projizierte Fadenstärke:	0,46 mm
projizierte offene Fläche:	46%
Luftdurchlässigkeit:	3,2 m/s bei 0,31 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)

Haupteinsatz:

Sondergewebe für Rahmensysteme für den Einsatz in stark beanspruchten Elementen (sehr stabiles Gewebe)

Produktgruppen:

SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Maximale Größen:

für SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Breite oder Höhe des Flügels (kürzestes Maß) ohne gewebeteilende Sprosse maximal **2900 mm**.

Produktbeschreibung:

Stabilotec besteht aus einem kunststoffummantelten Multifilament-Polyestergarn. Durch die Verbindung von hochfestem Polyester und einem vergrößerten Fadendurchmesser hat Stabilotec eine ca. 4-fach höhere Reißfestigkeit als ein Standardfiberglasgewebe und bietet trotzdem eine gute Durchsicht und Luftdurchlässigkeit.

Aufgrund des zusätzlich hohen Geweberückhaltes eignet sich Stabilotec für den Einsatz in stärker beanspruchten Elementen (Katzen, Hunde, Kinder, Gewerbe usw.).

Achtung: Bei Katzen, die sich in das Gewebe verkrallen, sollte Stabilotec PA eingesetzt werden.

10. Stabilotec PA (PA)

Farbe:	Anthrazit
Maschenweite:	1,49 x 2,54 mm
projizierte Fadenstärke:	0,64 mm
projizierte offene Fläche:	36%
Luftdurchlässigkeit:	3,2 m/s bei 0,46 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)

Haupteinsatz:

Sondergewebe für Rahmensysteme mit zusätzlichem Krallschutz bei Hunden und Katzen

Produktgruppen:

SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Maximale Größen:

für SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Breite oder Höhe des Flügels (kürzestes Maß) ohne gewebeteilende Sprosse maximal **2300 mm**.

Produktbeschreibung:

Stabilotec PA besteht aus einem kunststoffummantelten Multifilament-Polyestergarn. Durch die Verbindung von hochfestem Polyester und einem vergrößerten Fadendurchmesser hat Stabilotec PA eine ca. 7-fach höhere Reißfestigkeit als ein Standardfiberglasgewebe.

Aufgrund des zusätzlich hohen Geweberückhaltes eignet sich Stabilotec PA besonders für den Einsatz in stark beanspruchten Elementen. So kann es z.B. bei Katzen, die sich im Gewebe verkrallen, eingesetzt werden.

11. Sonnenschutzfiberglasgewebe (IS)

Farbe: Anthrazit
 Maschenweite: 0,63 x 0,63 mm
 projizierte Fadenstärke: 0,46 mm
 projizierte offene Fläche: 10%

Haupteinsatz:

Sondergewebe für Kombinationsrollos im Dachfenster mit zusätzlicher Sonnenschutzfunktion

Produktgruppen:

RO für Dachfenster


Maximale Größen:

siehe Preisliste

Produktbeschreibung:

Das Neher-Sonnenschutzfiberglasgewebe besteht aus einem kunststoffummantelten Multifilament-Glasfasergarn. Das Brennverhalten entspricht der U.S.Federal Specification L-S-125B (4.4.15) für nicht metallische Gewebe.

Strahlungstransmission: 10%
 Strahlungsreflexion: 7%
 Strahlungsabsorption: 83%
 Lichttransmission: 10%
 Reflexionsgrad: 5%
 UV Transmissionsgrad: 10%
 optische Durchsicht: 10%



Hinweis:

Bei nur teilweise heruntergezogenem Gewebe kommt es aufgrund des Schlagschattens zu einem unterschiedlichen Aufwärmen der Isolierglasscheibe. Unter extremen Bedingungen können dadurch Spannungsrisse entstehen. Zur Sicherheit sollte in diesem Fall das Rollo ganz offen oder ganz geschlossen sein.

12. Edelstahlgewebe V2A beschichtet (V2AA)

Farbe: Anthrazit
 Maschenweite: 1,41 x 1,41 mm
 Drahtstärke: 0,15 mm
 projizierte offene Fläche: 78%
 Luftdurchlässigkeit: 3,2 m/s bei 0,14 mbar Differenzdruck
 (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)



www.blauer-engel.de/uz34
 • ohne giftige Wirkstoffe

Haupteinsatz:

Sondergewebe für Rahmensysteme mit Wunsch nach verbesserter Durchsicht und hoher Luftdurchlässigkeit bei gleichzeitig guter Stabilität.

Produktgruppen:

SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Maximale Größen:

für SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Breite oder Höhe des Flügels (kürzestes Maß) ohne gewebeteilende Sprosse maximal **1400 mm**.

Produktbeschreibung:

Durch den stabilen, widerstandsfähigen und nur 0,15 mm starken Edelstahldraht erhält man ein robustes Gewebe mit einer gleichzeitig hohen Licht- und Luftdurchlässigkeit. Im Gegensatz zu einem unbeschichteten Edelstahlgewebe hat man bei diesem Gewebe eine sehr gute Durchsicht. Darüber hinaus ist die Beschichtung PVC-frei.

Das beschichtete Edelstahlgewebe ist jedoch empfindlich gegen Beulen und Dellen im Gewebe, welche die Optik beeinträchtigen können. Es sollte deshalb nur dann eingesetzt werden, wenn der Rahmen selten oder vorsichtig bedient wird.

13. Edelstahlgewebe V4A (V4)

Farbe:	Grau (unbeschichtet)
Maschenweite:	1,27 x 1,27 mm
Drahtstärke:	0,22 mm
Material:	1.4401
projizierte offene Fläche:	70%
Luftdurchlässigkeit:	3,2 m/s bei 0,14 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)

Haupteinsatz:

Sondergewebe für Rahmensysteme mit hygienischer Reinigungsmöglichkeit (Küchen, Lebensmittelverarbeiter usw.)

Produktgruppen:

SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Maximale Größen:

für SP - PF - DF - PT - DT - SD - ST

Breite oder Höhe des Flügels (kürzestes Maß) ohne gewebeteilende Sprosse maximal **1500 mm**.

Produktbeschreibung:

hygienische Reinigungsmöglichkeit

Aufgrund der glatten, unbeschichteten Oberfläche ist das Neher Edelstahlgewebe V4A leicht zu reinigen.

Im Hygiene- und Lebensmittelbereich ist es darüber hinaus wichtig, dass es zu keinen Korrosionserscheinungen (z.B. Rost) kommt. Aus diesem Grund wird hier der Einsatz eines Edelstahlgewebes der Widerstandsklasse III empfohlen, wie das Neher Edelstahlgewebe V4A.

Achtung: V2A Edelstähle wie z.B. Gewebe aus 1.4301 erreichen lediglich die Widerstandsklasse II.

hohe Witterungsbeständigkeit

Durch die Widerstandsklasse III kann das Neher Edelstahlgewebe V4A in industriell belasteten Einbauorten oder in Küstennähe eingesetzt werden.

Achtung: V2A Edelstähle können lediglich in wenig belasteten städtischen oder ländlichen Gebieten verwendet werden.

robust und widerstandsfähig

Der Edelstahldraht ist sehr stabil und widerstandsfähig. Dadurch kann das Gewebe zum Schutz vor Vögeln, Wespen und Mäusen (Kellerbereich) eingesetzt werden.

Es ist jedoch nicht geeignet bei Katzen, da diese mit den Krallen die Maschen zueinander verschieben können.

höhere Luftdurchlässigkeit

Durch den dünnen und sehr gleichmäßigen Draht ist die Luftdurchlässigkeit besser als beim Standard-Fiberglasgewebe.

Optik

Ein Edelstahlgewebe ist ein Funktionsgewebe mit einem eingeschränkten optischen Anspruch.

Durch seine glatte Oberfläche spiegelt es sehr stark in der Sonne und ist empfindlich für Beulen und Dellen.

14. Robustec (V2MG)

Farbe:	Mittelgrau-MG/GLE
Maschenweite:	2,10 x 2,10 mm
Drahtstärke:	0,60 mm (inklusive Beschichtung)
projizierte offene Fläche:	51%
Luftdurchlässigkeit:	3,2 m/s bei 0,20 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)

Haupteinsatz:

Standardgewebe für Lichtschachtabdeckungen LiSA, ELSA und TERRESA
für höhere optische Ansprüche und bessere Korrosionsbeständigkeit

Produktgruppen:

LI - TE

Maximale Größen:

siehe Preisliste

Produktbeschreibung:

gute Korrosionsbeständigkeit

Die Beschichtung verhindert eine Kontaktkorrosion zwischen Edelstahlgewebe und verzinktem Gitterrost. Dadurch kommt es zu keiner Weißrostbildung. Des Weiteren bildet die Beschichtung einen Schutz gegen Flugrost, welcher z.B. durch eisenhaltigen Rasendünger hervorgerufen werden kann.

hohe Druckfestigkeit

Durch die Verwendung eines speziell vergüteten Edelstahldrahtes wird die Druckfestigkeit im Vergleich zu dem unbeschichteten Edelstahlgewebe V2A um ca. 40% erhöht.

edle Optik

Durch die Beschichtung entfällt die für Edelstahl typische „Streifenbildung“. Das Gewebe wirkt dadurch sehr homogen und gleichmäßig.

15. Edelstahlgewebe Lichtschacht V2A (V2)

Farbe:	Grau (unbeschichtet)
Maschenweite:	2,10 x 2,10 mm
Drahtstärke:	0,60 mm
projizierte offene Fläche:	51%
Luftdurchlässigkeit:	3,2 m/s bei 0,18 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)

Haupteinsatz:

Sondergewebe für Lichtschachtabdeckungen LiSA, ELSA und TERRESA

Produktgruppen:

LI - TE

Maximale Größen:

siehe Preisliste

Produktbeschreibung:

Durch den sehr stabilen Edelstahldraht mit einem Durchmesser von 0,6 mm ist das Gewebe im Bodenbereich einsetzbar.

16. Aluminiumstreckmetall (SMDG, SMMG und SME1)

Farbe:	Dunkelgrau-DG/GLE (SMDG), Mittelgrau-MG/GLE (SMMG) und Silbergrau-E6/EV1 matt (SME1)
Maschenweite:	6 x 3,4 x 1 mm
projizierte offene Fläche:	41%
Luftdurchlässigkeit:	3,2 m/s bei 0,54 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)

Haupteinsatz:

Sondergewebe für Lichtschachtabdeckungen LiSA, ELSA und TERRESA mit Wunsch nach besserer Korrosionsbeständigkeit und höherer Widerstandsfähigkeit

Produktgruppen:

LI - TE

Maximale Größen:

siehe Preisliste

Produktbeschreibung:

bessere Korrosionsbeständigkeit

Wenn eine Lichtschachtabdeckung regelmäßig begangen wird, nutzt sich die Schutzschicht (sog. Weißrost), die sich zwischen dem Edelstahlgewebe und dem verzinkten Rost bildet ab und muss dann wieder neu aufgebaut werden.

Dabei kann es zu Rosterscheinungen kommen.

Zwischen einem verzinkten Rost und einem eloxierten bzw. beschichtetem Aluminiumstreckmetall gibt es keine Potentialunterschiede. Daher kann es beim Einsatz von Streckmetall zu keinen Rosterscheinungen kommen.

höhere Widerstandsfähigkeit

Das Neher-Aluminiumstreckmetall besteht aus einer Speziallegierung, die druckunempfindlicher als eine Standardlegierung ist. Es eignet sich deshalb für öfters begangene Lichtschächte und in Verbindung mit der LiSA für Lichtschächte, die ab und zu befahren werden.

Achtung: Es eignet sich nicht für stark befahrene Lichtschächte, vor allem in Verbindung mit Split und verschmutzten Reifen.

besondere Optik

Das Streckmetall besteht aus demselben Material und ist in denselben Farben verfügbar wie der Rahmen der Lichtschachtabdeckung. Dadurch wirkt das gesamte Element sehr einheitlich.

Licht- und Luftdurchlässigkeit

Die Licht- und Luftdurchlässigkeit ist durch die Form der Streckmetallöffnungen eingeschränkt.

17. Edelstahlschweißgitter V4A (V4S)

Farbe:	Grau - V4S
Maschenweite:	5,5 x 5,5 x 0,8 mm
projizierte offene Fläche:	73%
Luftdurchlässigkeit:	3,2 m/s bei 0,14 mbar Differenzdruck (Nullwert der Prüfanlage 0,10 mbar)

Haupteinsatz:

Sondergewebe für Lichtschachtabdeckungen LiSA, ELSA und TERRESA mit Wunsch nach hoher Licht- und Luftdurchlässigkeit

Produktgruppen:

LI - TE

Maximale Größen:


siehe Preisliste

Produktbeschreibung:


Durch den sehr stabilen Edelstahldraht mit einem Durchmesser von 0,8 mm ist das Gewebe im Bodenbereich einsetzbar. Das Schweißgitter ist nachträglich gebeizt und passiviert und erhält dadurch eine schöne gleichmäßige Optik.

Spannrahmenprofile


Standardfarben:
W1 . G3 . G4 . E1 . B4 . B5 . B6

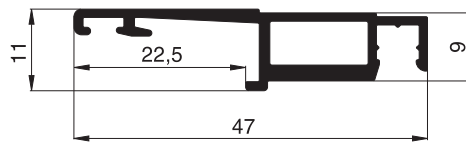


10 22 04
Spannrahmenprofil




10 22 06
Spannrahmenprofil




10 23 02
Spannrahmenprofil

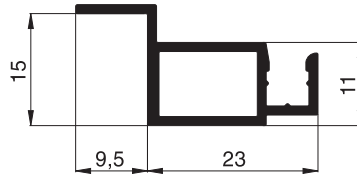


10 23 03
Spannrahmenprofil

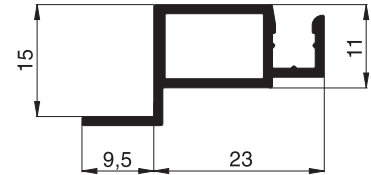


10 23 04
Spannrahmenprofil

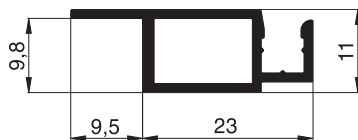


10 23 05
Spannrahmenprofil




10 23 06
Spannrahmenprofil

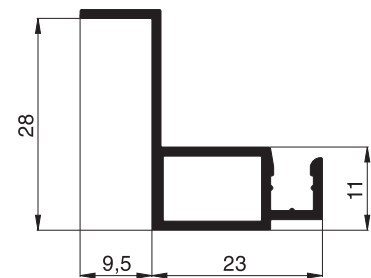


10 23 07
Spannrahmenprofil

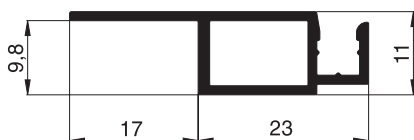


10 23 09
Spannrahmenprofil

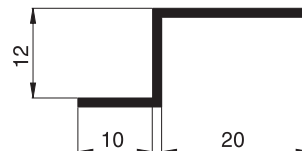


10 26 07
Z-Schiene

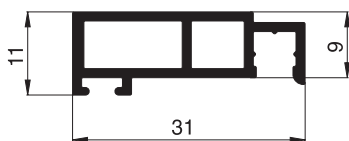


10 24 02
Spannrahmenprofil

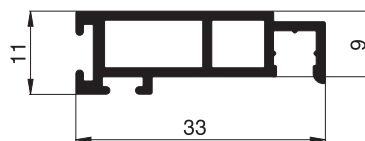


10 24 06
Spannrahmenprofil

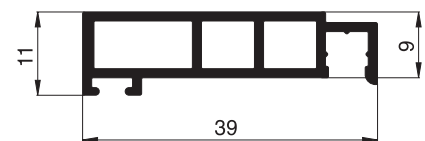


10 24 52
Spannrahmenprofil

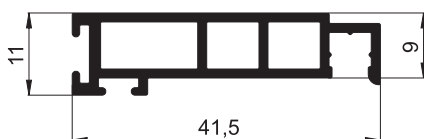

10 24 56
Spannrahmenprofil



10 23 12
Montagerahmen- und
Sprossenprofil




10 24 11
Sprossenprofil


Drehrahmenprofile

Standardfarben:


W1 . G3 . G4 . E1 . B4 . B5 . B6

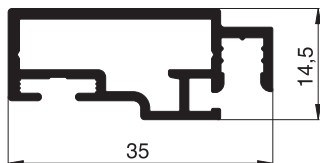


10 35 02
Drehrahmenprofil

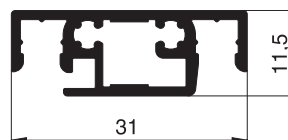


10 35 11
Sprossenprofil

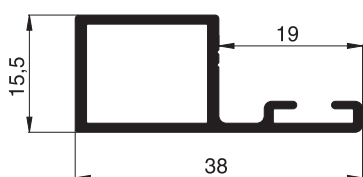


10 35 21
Montagerahmenprofil

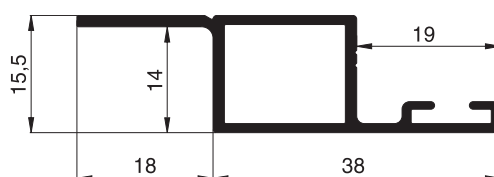


10 35 24
Montagerahmenprofil




10 35 31
Montagerahmenprofil

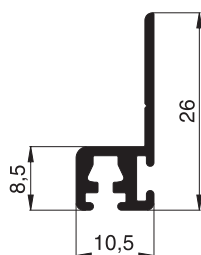


10 35 61
h-Profil



10 39 21
unteres Rahmenprofil

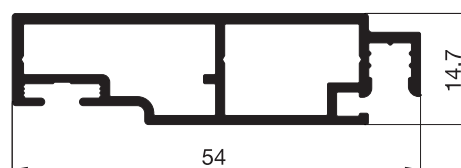


10 35 52
Drehrahmenprofil




10 35 70
Distanzprofil




10 35 18
Sockelblech

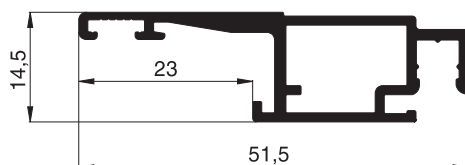


10 36 04
Drehrahmenprofil

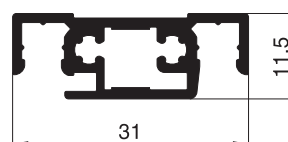

10 36 11
Sprossenprofil



10 23 12
Montagerahmen- und Sprossenprofil

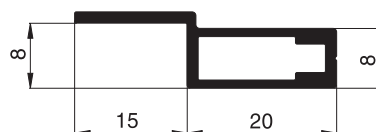


10 23 13
Montagerahmenprofil


Pendelfenster- und Pendeltürprofile

Standardfarben:
W1 . G3 . G4 . E1 . B4 . B5 . B6


10 34 06
Pendeltürprofil

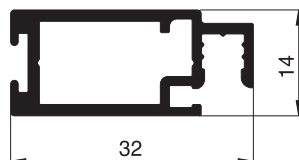


10 34 07
Pendeltürprofil

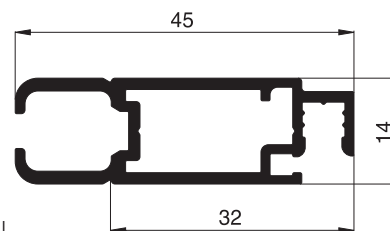


10 34 13
Sprossenprofil mit beidseitiger Griffleiste




10 34 22
Montagerahmenprofil




10 34 23
Montagerahmenprofil

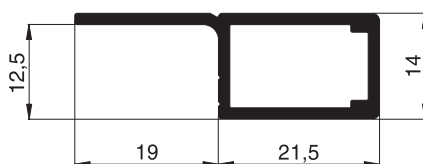


10 34 27
Montagerahmenprofil

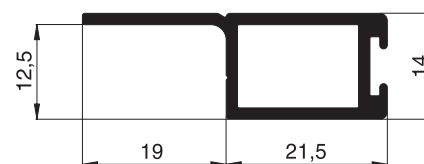


10 34 28
Montagerahmenprofil

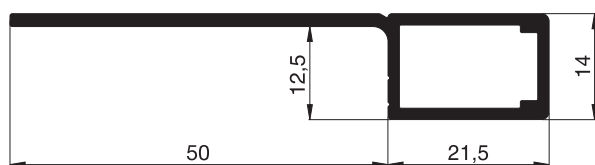


10 34 29
Montagerahmenprofil

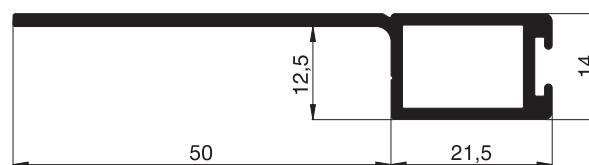


10 34 30
Montagerahmenprofil



10 34 31 (nur in E1 lieferbar)
Schwellenprofil 8 mm









10 34 32 (nur in E1 lieferbar)
Schwellenprofil 12 mm

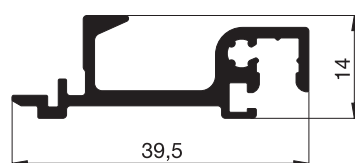

10 34 50
Griffleistenprofil





Rolloprofile R04

Standardfarben: W1 . G3 . G4 . E1 . B4 . B5 . B6

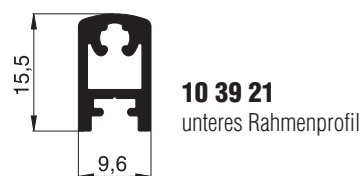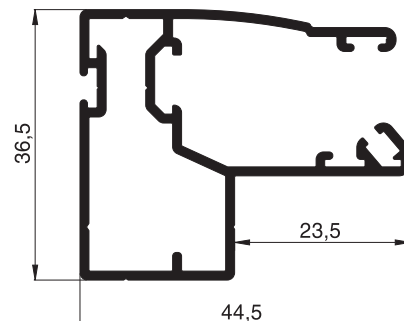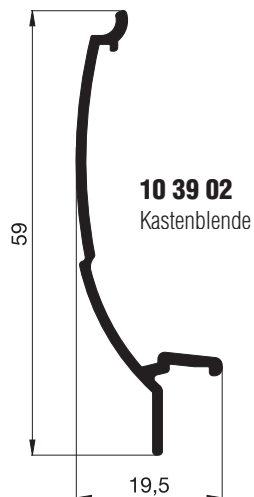


Rolloprofile R05

Standardfarben: W1 . G3 . G4 . E1 . B4 . B5 . B6

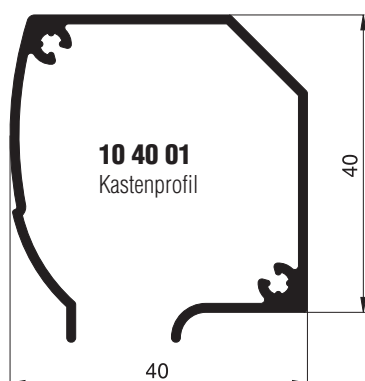


Plisseeprofile


Standardfarben (außer 10 45 10, 10 45 12, 10 45 14, 10 45 20 und 10 45 40):
W1 . G3 . G4 . E1 . B4 . B5 . B6

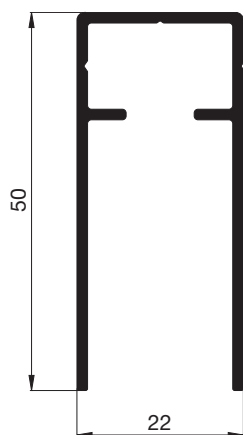


10 45 02
Kastenprofil 50 mm

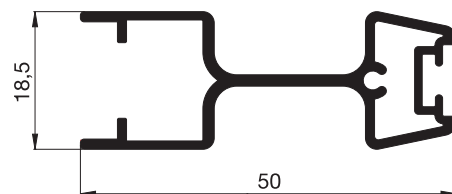


10 45 05
Griffleiste

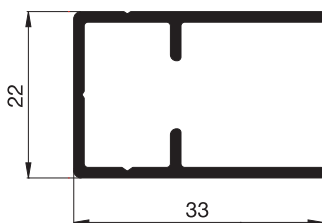


10 45 04
Rahmenprofil

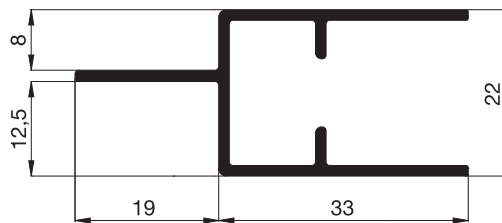


10 45 06
Rahmenprofil




10 45 10 (nur in G5 und S1 lieferbar)
Laufschiene gerade




10 45 12 (nur in G5 und S1 lieferbar)
Laufschiene schräg



10 45 14 (nur in G5 und S1 lieferbar)
Laufschiene gerade mit Schraubkanal




10 45 20 (nur in roh lieferbar)
Schnurspannprofil

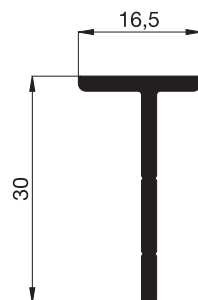


10 45 40 (nur in G5 und S1 lieferbar)
Montageprofil

Schiebeanlagenprofile


Standardfarben (außer 10 48 19 und 10 49 19):
W1 . G3 . G4 . E1 . B4 . B5 . B6

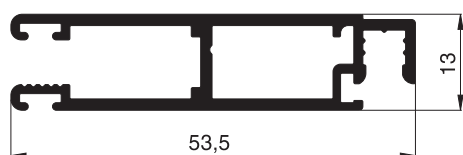


10 48 02
Schiebeflügelprofil




10 48 08
Laufschiene 1-fach
8 mm




10 48 10
Laufschiene 1-fach
10 mm




10 48 19 (nur in E1 lieferbar)
Laufschiene 2-fach
unten flach




10 48 20
Laufschiene 2-fach
unten




10 48 21
Laufschiene 2-fach
seitlich / oben

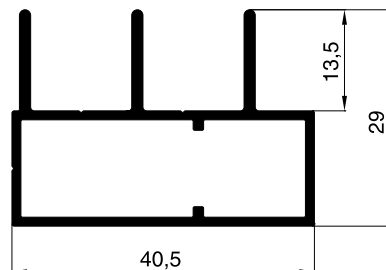


10 48 31
Laufschiene 3-fach
seitlich / oben / unten

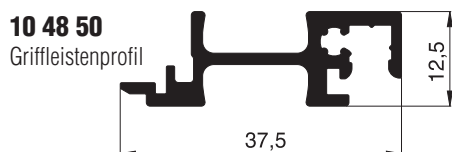


10 48 50
Griffleistenprofil

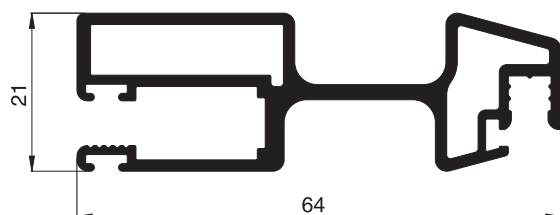


10 49 02
Schiebeflügelprofil




10 49 19 (nur in E1 lieferbar)
Laufschiene 2-fach
unten flach



10 49 20
Laufschiene 2-fach
unten

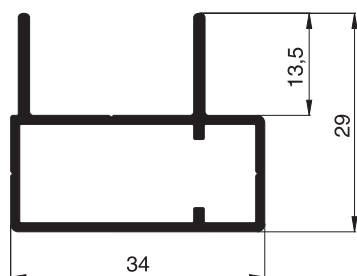


10 49 21
Laufschiene 2-fach seitlich / oben

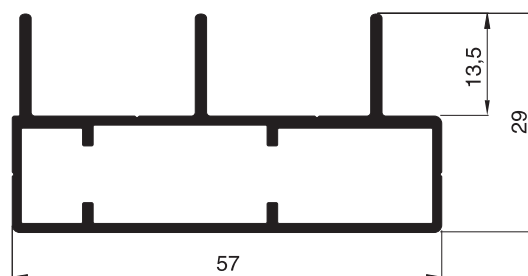

10 49 31
Laufschiene 3-fach seitlich / oben / unten

Lichtschachtabdeckungsprofile LiSA

Standardfarben: DG . MG . E1



10 33 02
Lichtschachtabdeckungsprofil




10 33 07
Lichtschachtabdeckungsprofil

Lichtschachtabdeckungsprofile RESi


Standardfarben: DG . MG . E1




10 33 13
Sprossenprofil




10 33 12
Lichtschachtabdeckungsprofil

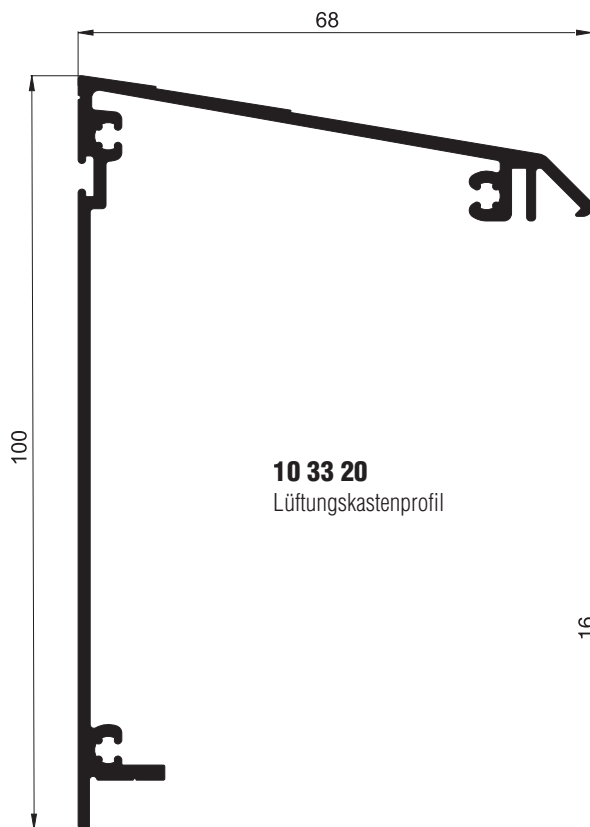


10 33 20
Lüftungkastenprofil

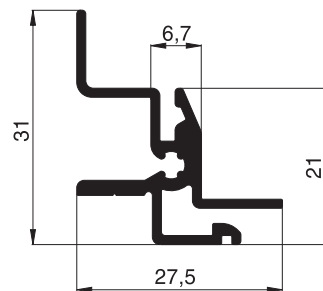

10 33 22
Adapterprofil




10 33 46
Lichtschachtabdeckungsprofil

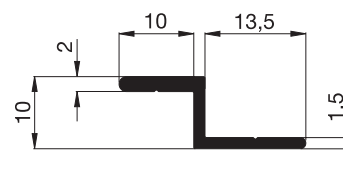


10 28 10
Z-Winkelprofil

Lichtschachtabdeckungsprofile ELSA


Standardfarben: DG . MG . E1

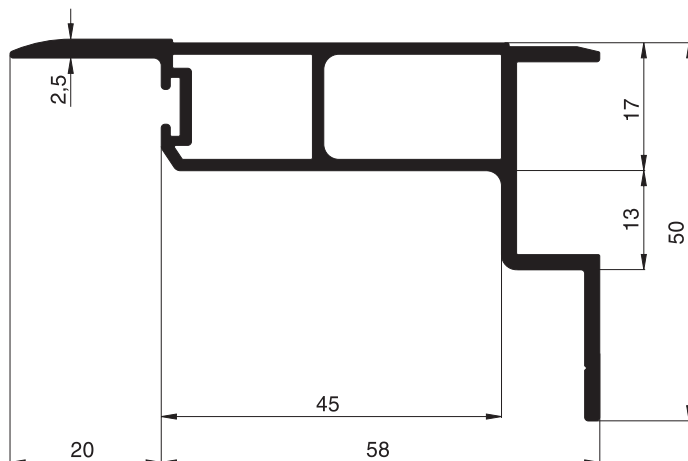

10 32 14
Lichtschachtabdeckungsprofil

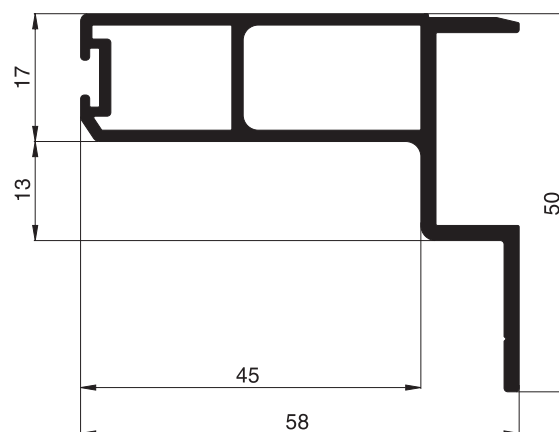

10 32 16
Lichtschachtabdeckungsprofil

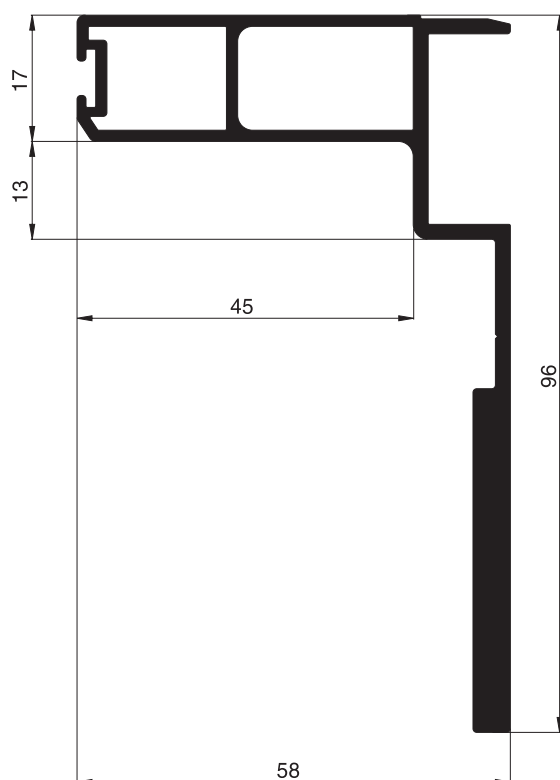


10 32 18
Statikprofil



10 32 40
Adapterprofil


Lichtschachtabdeckungsprofile TERRESA

Standardfarben: DG . MG . E1

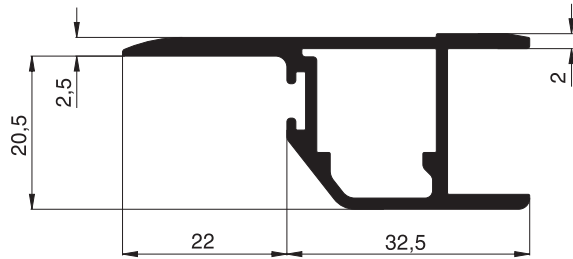

10 62 04

Lichtschachtabdeckungsprofil

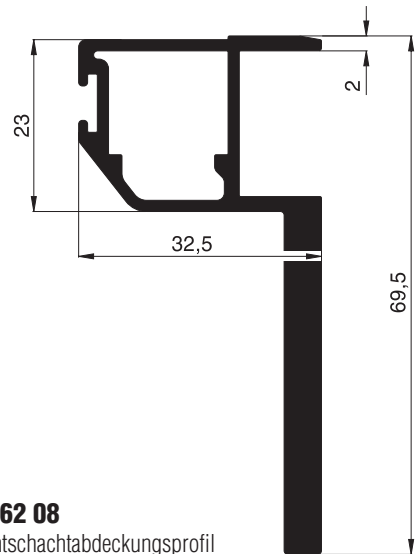

10 62 08


Lichtschachtabdeckungsprofil

Sonderprofile

Standardfarben: E1 . G5 . S1


10 89 01

Überfahrprofil




Rohrprofile

Standardfarben:
W1 . G3 . G4 . E1 . B4 . B5 . B6

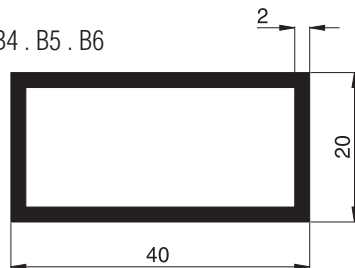


10 95 42

Rohrprofil 40/20/2
(Zusatzrahmenprofil)

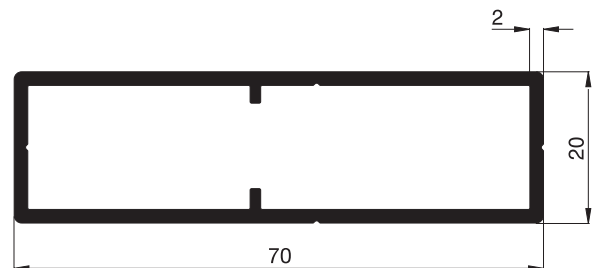


10 95 72

Rohrprofil 70/20/2
(Zusatzrahmenprofil)

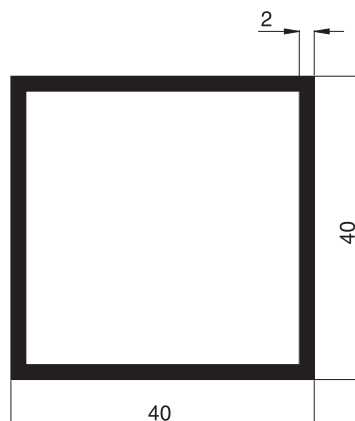

10 95 44

Rohrprofil 40/40/2

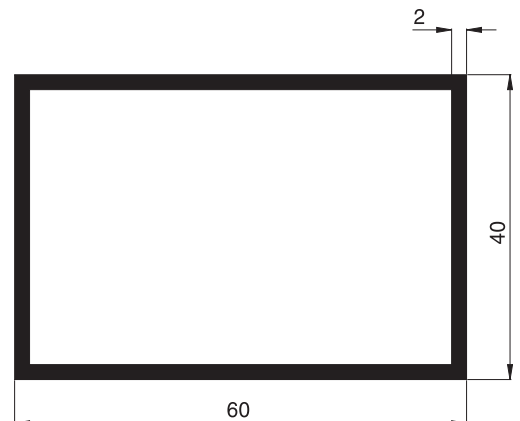


10 95 64


Rohrprofil 60/40/2

Winkelprofile

Standardfarben (außer 10 90 90 und 10 91 30):
W1 . G3 . G4 . E1 . B4 . B5 . B6




10 90 35
Winkelprofil 20/10/2




10 90 40
Winkelprofil 20/15/2




10 90 42
Winkelprofil 20/20/2
für Lichtschachtabdeckung




10 90 60
Winkelprofil 30/15/2

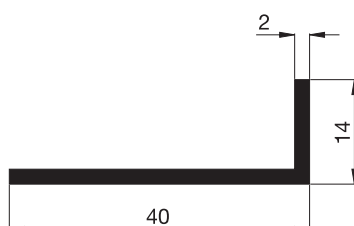


10 90 78
Winkelprofil 40/14/2

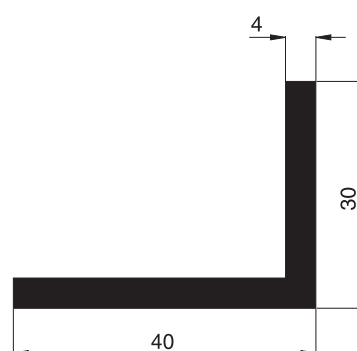


10 90 90 (nur in roh lieferbar)
Winkelprofil 40/30/4

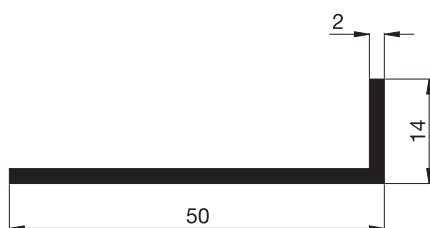


10 90 98
Winkelprofil 50/14/2

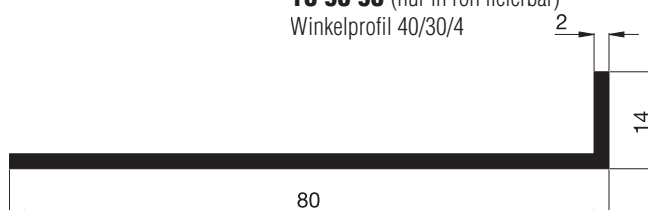


10 91 28
Winkelprofil 80/14/2

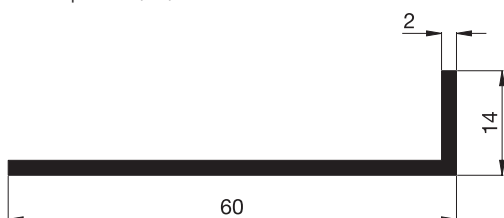

10 91 08
Winkelprofil 60/14/2

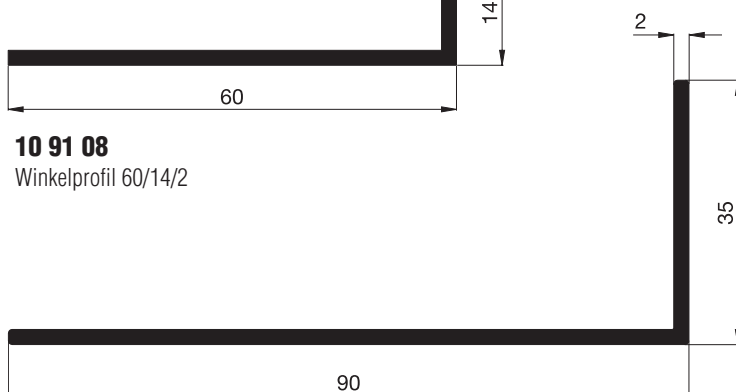

10 91 30 (nur in roh und E1 lieferbar)
Winkelprofil 90/35/2

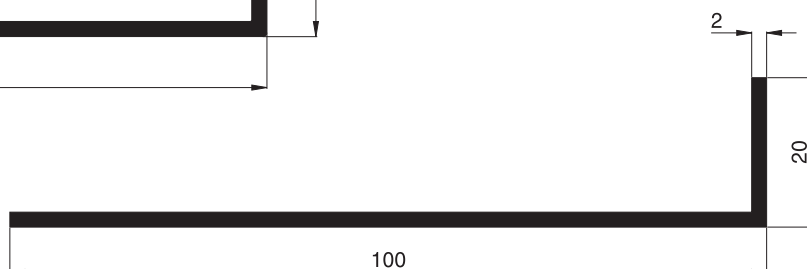

10 91 40
Winkelprofil 100/20/2